



Bild-Detail:

Zwangshaltung benutzt werden kann.

- Handlichkeit und geringe Außenmaße erleichtern die bei vielen Arbeitsabläufen zweckmäßige Veränderung des Standortes auf der Arbeitsfläche.
- Da die mittlere Tastenreihe nicht höher als 750 mm über dem Fußboden liegen soll, andererseits bei einem nicht-höhenverstellbaren Tisch die Beinraumhöhe von 620 mm an der Vorderkante nicht unterschritten werden darf, ergibt sich die Forderung nach einer

- Eingaberemmi - Beispielsweise durch gleichzeitiges Auslösen zweier Tasten - sollen durch ein Signal angezeigt werden.
- Die Betätigungskraft soll im Verlauf eines Tastweges von 2-4 mm auf maximal 1,5 N ansteigen.
- Ein elastischer Anschlag soll dem Benutzer die Endstellung und Korrektheit der Eingabe anzeigen.
- Die Kabelverbindung soll die Flexibilität der Tastatur nicht einschränken.

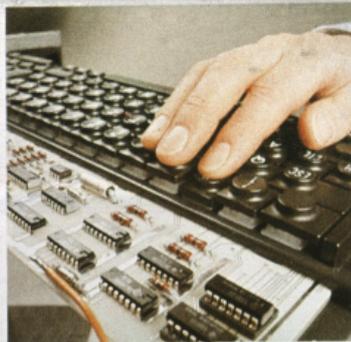

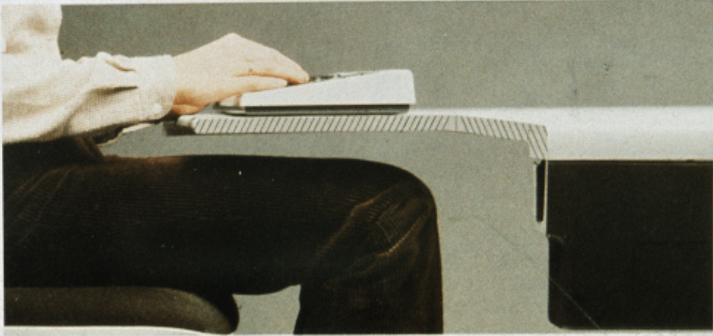

6.